

ChronoMaster® Air



ChronoMaster Air, das handliche Uhrenmessgerät fürs Apple iPad

Das bewährte ChronoMaster-Mikrophon mit eingebauter, intelligenter Messelektronik ist in der Air-Variante und mit der iOS-App noch einfacher und anwenderfreundlicher. Im Team mit einem Apple iPad ist der ChronoMaster Air ein unverzichtbares Werkzeug am Verkaufspunkt.

Völlig kabellos mit Bluetooth und Akku

Der ChronoMaster Air kann mit dem eingebauten Akku und einer Bluetooth-Verbindung kabellos für bis zu 20h autonom betrieben werden. So benötigt er wenig Platz und lässt sich ohne störende Kabel genau da platzieren, wo Sie ihn brauchen.



iOS-App ChronoMaster Air

Die intuitive App ist kinderleicht zu bedienen und misst ohne Eingabe von Prüfparametern. Der Zustand der Uhr ist an den einfach verständlichen grafischen Anzeigen sofort erkennbar. Das Resultat kann anschliessend als PDF an den Kunden weitergegeben werden.

ChronoMaster® Air

ChronoMaster Air

- Kompaktes Mikrofon mit integrierter Messelektronik für die Messung von mechanischen Uhren
- Kabellos dank integrierter Bluetooth-Schnittstelle und Akku mit bis zu 20h Autonomiezeit
- Einfaches Wiederaufladen des Akkus über USB-Kabel
- Automatische Lageerkennung der 6 Hauptprüflagen
- Exakte Rasterung der Prüflagen in 45°-Schritten
- Sichere Halterung auch von grossen Uhren
- Intuitive iOS-App «ChronoMaster Air» für Verkaufspunkte
- Resultat als PDF über das iPad mit dem Kunden teilen

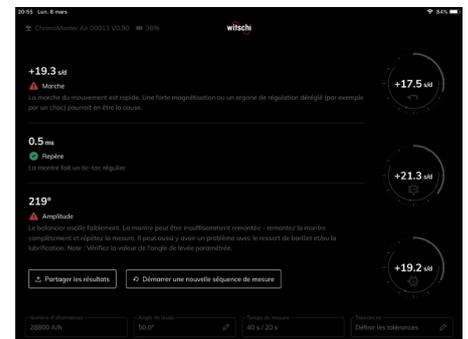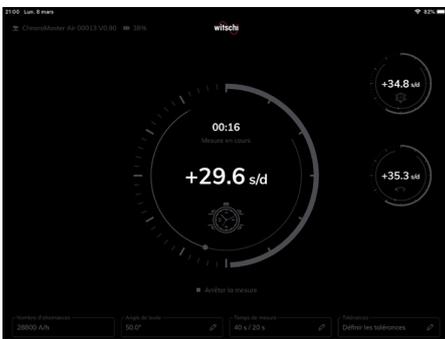

Allgemein

Bedienung	iOS-App «ChronoMaster Air»
Anzeigegeräte	Apple iPad Apple iPad PRO
Sprachen	Deutsch, Französisch, Englisch
Schnittstellen	1x USB Typ A/C (Gerät) Bluetooth
Abmessungen	130 x 110 x 110 mm (B x H x T)
Gewicht	645 g
Akku	4x NiMh Typ AAA, austauschbar
Autonomiezeit	bis zu 20h

Messung

Messprinzip	Akustische Messung der Schlaggeräusche
Gang	-1'000 ... +1'000 ± 0.1 s/d
Amplitude	70 ... 360° ± 1.0°
Abfallfehler	0 ... 9.9 ms ± 0.1 ms

Messkonditionen

Stabilisierungszeit	Manuell
Verstärkungsregelung	Automatisch
Messzeit	Manuell, 2 s ... 100 h
Prüflagen	6
Schlagzahl	Automatisch, 3'600 ... 72'000 A/h
Hebewinkel	Manuell, 10 ... 90°
Zeitbasis	TCXO (± 0.086 s/d)
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 - 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %